

Automazioni per porte basculanti e sezionali

Automations for counterweight swinging and sectional doors


- Il motoriduttore "Pratiko", applicato al soffitto, comanda il movimento della basculante, per mezzo di una trasmissione a catena o a cinghia dentata.
- Una speciale funzione di "Amperostop", regolabile dalla centralina di comando, garantisce una totale sicurezza antisciacchiamento.
- L'installazione del "Pratiko" risulta estremamente facile e veloce, poiché tutti i componenti, centralina, luce di cortesia, guide, catena o cinghia e carrello vengono forniti preassemblati.



- The "Pratiko" motor-reducer, applied to the ceiling, commands the garage door movement by a chain or belt transmission.
- A special function of "Amperostop", regulated by the control unit, grants a total anti-crush safety.
- The "Pratiko" motor installation results extremely easy and fast, as all components, i.e., control unit, courtesy light, chain, or belt, slide carriage and jaws, are already pre-assembled.



LINE OF ACTION
PERFECT PERFORMANCE

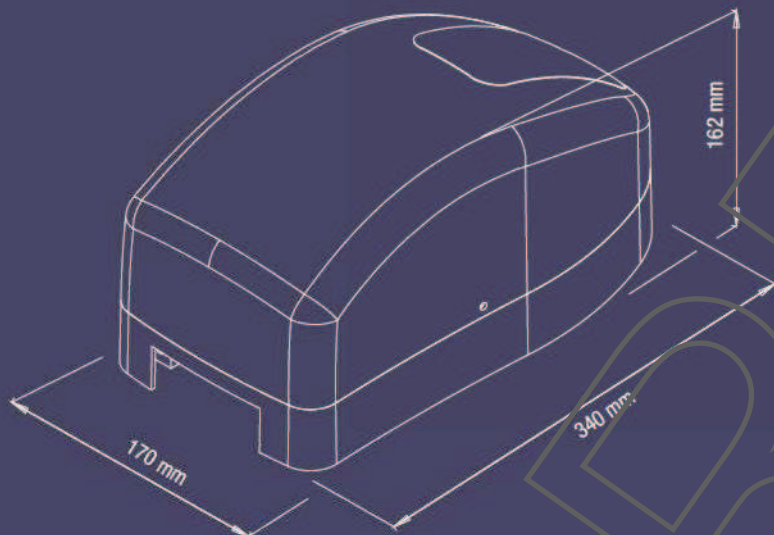

Automazioni per porte basculanti e sezionali
Automations for counterweight swinging and sectional doors

PRATICO

CODICE CODE	MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
100084	PRATICO 60 Kg.	Motoriduttore traino a soffitto completo di accessori, quadro di comando e ricevente 433 Mhz - traino a catena <i>Springs garage motor-reducer doors with outfits and control unit and receiver 433 Mhz - with chain</i>
100084/1	PRATICO 120 Kg	Motoriduttore traino a soffitto completo di accessori, quadro di comando e ricevente 433 Mhz - traino a catena <i>Springs garage motor-reducer doors with outfits and control unit and receiver 433 Mhz - with chain</i>
100084/3	PRATICO 60 Kg. C	Motoriduttore traino a soffitto completo di accessori, quadro di comando e ricevente 433 Mhz - traino a cinghia dentata <i>Springs garage motor-reducer doors with outfits and control unit and receiver 433 Mhz - with belt</i>
100084/4	PRATICO 120 Kg. C	Motoriduttore traino a soffitto completo di accessori, quadro di comando e ricevente 433 Mhz - traino a cinghia dentata <i>Springs garage motor-reducer doors with outfits and control unit and receiver 433 Mhz - with belt</i>
100084/2	ARC.	Archetto per motore a traino - <i>Drawing motor collector bow</i>
1811/1	SB-COR P	Sblocco a maniglia per PRATICO - <i>Unblocking handle for PRATICO</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

	PRATICO 60	PRATICO 120
Alimentazione Motore - <i>Motor power supply</i>	24 Vdc	24 Vdc
Spinta massima - <i>Maximum thrust</i>	600 N	1200 N
Dimensioni massima porta - <i>Maximum door dimension</i>	10 m ²	14 m ²
Giri Motore - <i>Motor rpm</i>	1400 rpm	1400 rpm
Pignone (catena/cinghia) - <i>Pinion (chain/belt)</i>	1/2" x 1/8 Z10	1/2" x 1/8 Z10
	Passo 8 Z12	Passo 8 Z12
Assorbimento medio - <i>Average consumption</i>	0.7 A	1.2 A
Peso operatore completo - <i>Complete actuator weight</i>	14/12 Kg	14/12 Kg
Rumorosità - <i>Noise level</i>	< 30 dBA	< 30 dBA
Temperatura di esercizio - <i>Working temperature</i>	-20/+55° C	-20/+55° C
Fine corsa - <i>Lim. switch</i>	Elett.	Elett.
Frequenza di utilizzo - <i>Frequency of use</i>	70%	70%
Tempo apertura/chiusura - <i>Opening/closing operation time</i>	9 sec.	9 sec.
Grado di protezione - <i>IP rating</i>	IP30	IP30



LINE OF ACTION
PERFECT PERFORMANCE